

Línea DSE SF

Supresión y Filtraje



Especial para Multimedia, Audio y Video Profesional.



MODELOS
DSE-1000 SF 110v



MODELOS
DSE-2000 SF 110v

Modelo		DSE-1000 SF	DSE-2000 SF
Capacidad		1000 VA	2000 VA
Número de contactos		4	8
Fase		Monofásico	Monofásico
Transformador		Toroidal	Toroidal
Indicadores		Display LED de Colores	Display LED de Colores
Status de Display		Normal / Delay/ Sobrecalentamiento / Inusual / Sobrecarga/ Sobre Voltaje / Bajo Voltaje	
Botón Delay/Undelay		6 o 180 segundos	6 o 180 segundos
Botón para Apagar Display		No	No
Entrada	Voltaje	70-140 Vac	70-140 Vac
	Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Salida	Voltaje	120 Vac	120 Vac
	Precisión	±8% ~±10%	±8% ~±10%
Protección		Sobrecarga / Temperatura Alta / Voltaje Alto / Voltaje Bajo / Corto Circuito	
Supresor		Supresión hasta 35 KA	Supresión hasta 55 KA
Acondicionador de Línea		Filtro EMI / RF (Reducción de ruido en línea por electromagnetismo y radiofrecuencia)	
Sistema de enfriamiento		Sistema de enfriamiento: Automático en equipo mayores a 3000Va	
Ambiente	Temperatura de Operación	0 a 40 °C	0 a 40 °C
	Humedad Relativa	10%~102% Humedad Relativa, No condensando	10%~102% Humedad Relativa, No condensando
	Temperatura de almacenaje	-15 a 45 °C	-15 a 45 °C
Medidas (frente, alto, profundidad)		20.0 x 17.0 x 8 cm	24.5 x 23.5 x 9 cm





"No arriesgues tu inversión,
protégela con Titan Power"


81.3038 . 5055 
titanpower.com.mx





MODELOS
DSE-1000 SF 110 v

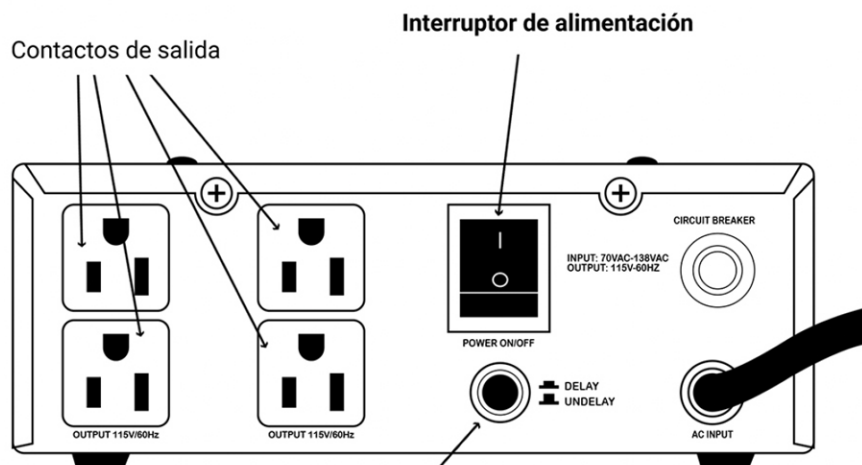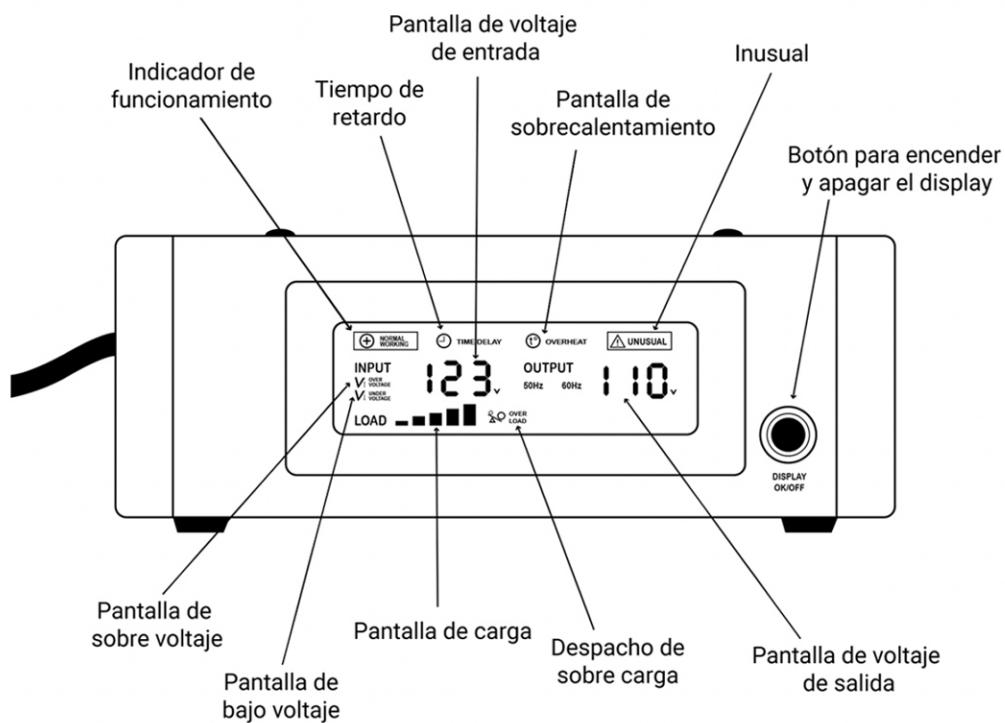

Si este regulador se utiliza para un aparato con compresor de motor integrado, seleccione "DELAY (RETARDO)", para disminuir la oportunidad de dañar el compresor de motor. Si no, por favor seleccione "UNDELAY".

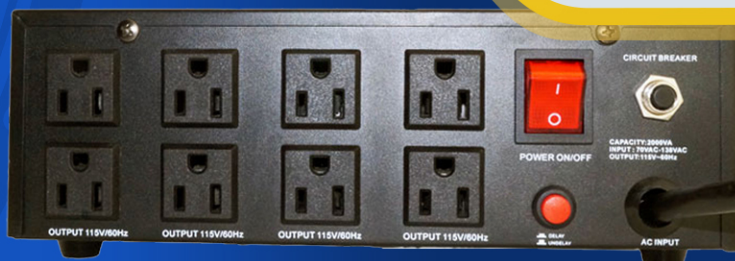

MODELOS DSE-2000 SF 110 v

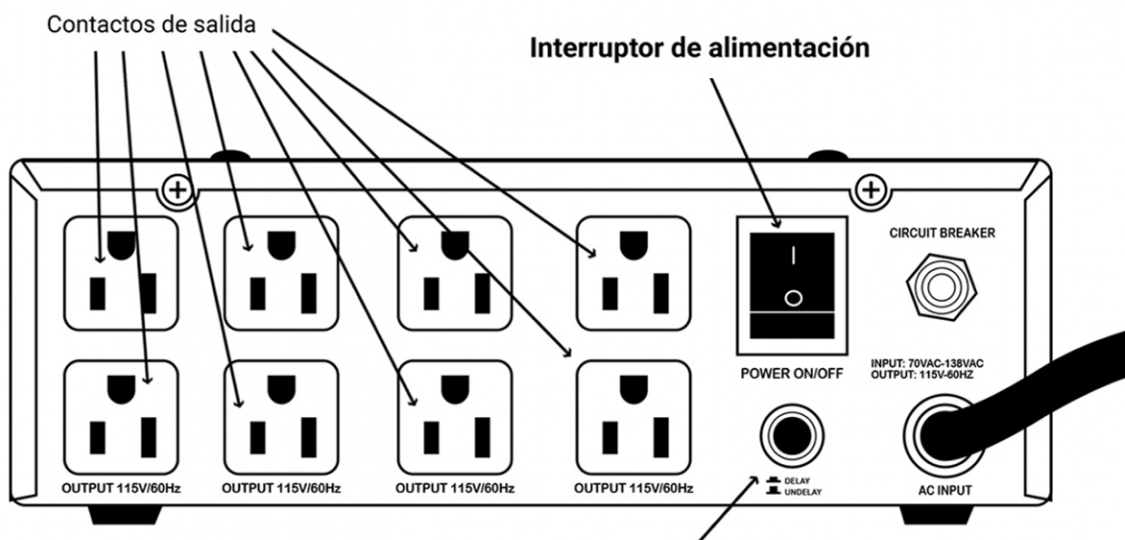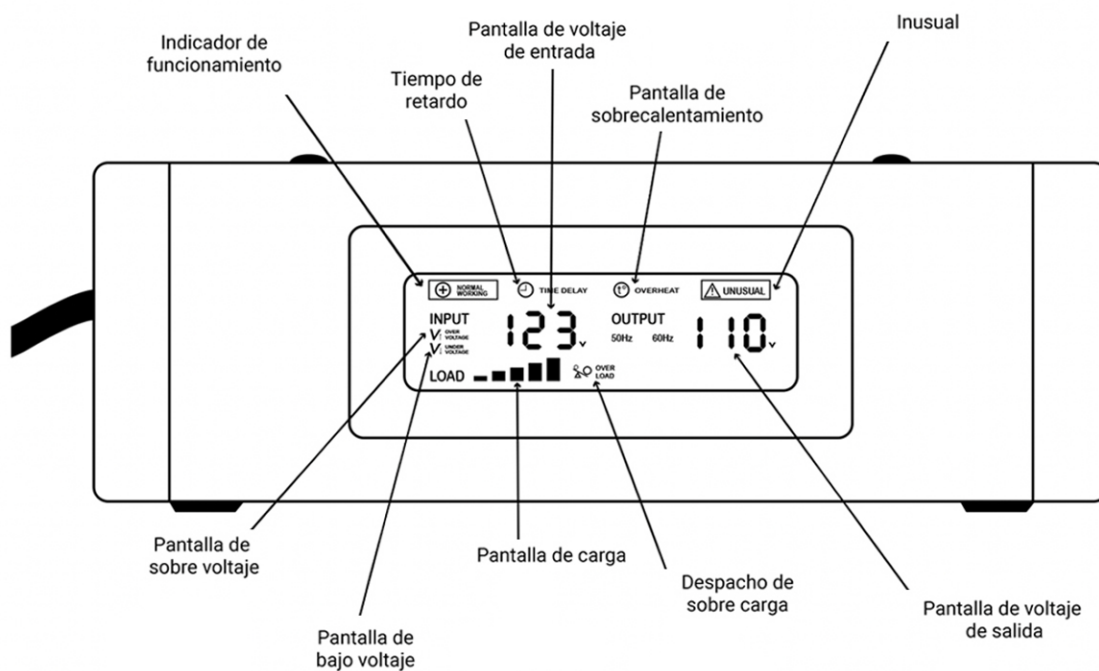

Si este regulador se utiliza para un aparato con compresor de motor integrado, seleccione "DELAY (RETARDO)", para disminuir la oportunidad de dañar el compresor de motor. Si no, por favor seleccione "UNDELAY".